

INSTRUCTIONS FOR FIRMWARE UPDATE FOR VIPER GEN2 V.3

Dieses Update bietet eine verbesserte OSD-Skalierung und Kalibrierungsleistung.

Installation: Die Firmware kann über eine USB-Verbindung aktualisiert werden.

[FIRMWARE-UPDATE-ANLEITUNG FÜR DAS VIPER-GERÄT](#)


1. Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku in das Viper-Gerät ein, das Sie aktualisieren möchten.
2. Entpacken Sie den bereitgestellten Ordner.

▼ Today




update-bin

3. Verbinden Sie das Viper-Gerät mit dem Computer über ein USB-Kabel mit Typ-C-Stecker.
4. Schalten Sie das Viper-Gerät ein.
5. Kopieren Sie den Inhalt des entpackten Ordners in das Stammverzeichnis des Geräts.
 - Kopieren Sie zusätzlich die Update-Datei aus dem Ordner **update-bin** in das Verzeichnis **E:** des Geräts.

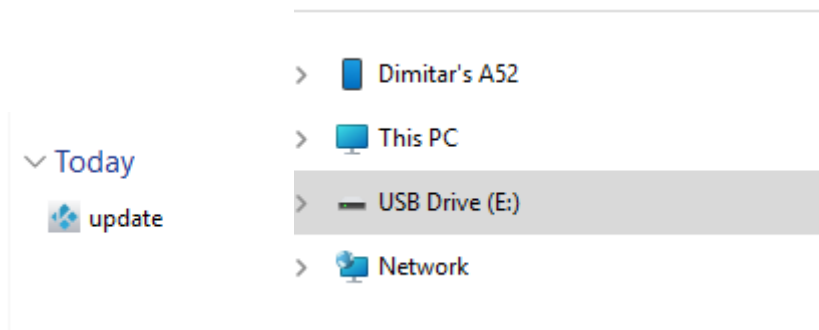


A: Pistoriusstrasse 6A, 13086 Berlin, Germany W: www.nitehog.com
E: info@nitehog.eu T: +49 (0) 30/9606 670 220 F: +49 (0) 30/9606 670 229

Commercial Register: HRB 155737 B | Register court: AG Berlin (Charlottenburg)
CEO Fr. Petia Dontcheva | VAT: DE293558131 | WEEE Reg. Nr. DE12523777

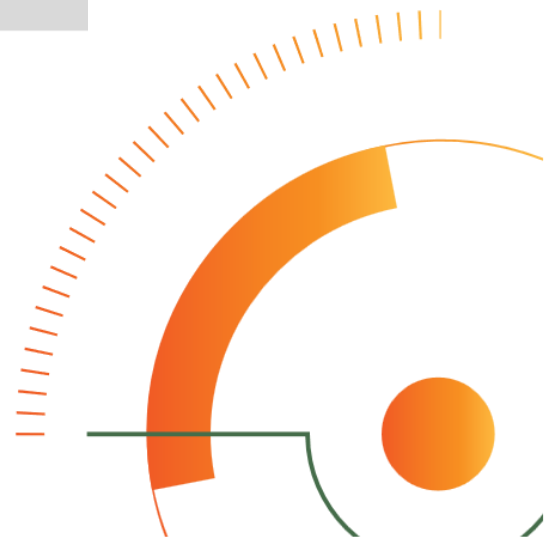

- Verwenden Sie die entsprechenden Update-Dateien aus den jeweiligen Ordnern für Hunter- und TAC-Geräte.

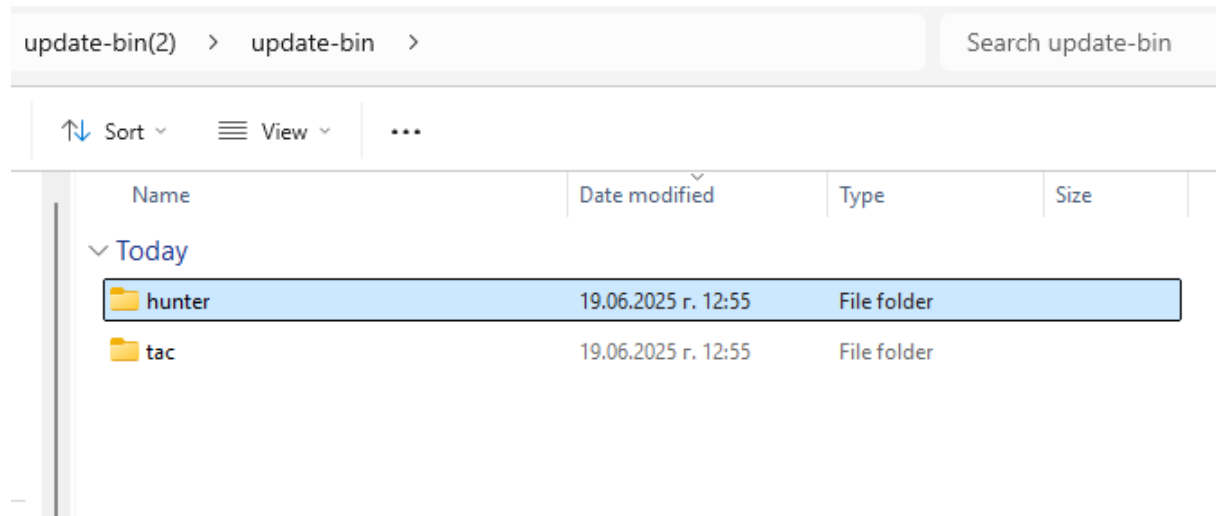

6. Trennen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs das USB-Kabel vom Viper-Gerät, ohne das Gerät auszuschalten.
7. Warten Sie, bis das Gerät den Firmware-Update-Prozess automatisch startet. Auf dem Bildschirm erscheint ein grüner Hintergrund mit einem Fortschrittsbalken in Prozent.
8. Nach Abschluss des Updates startet das Gerät automatisch neu. Führen Sie anschließend einen manuellen Neustart über den Kippschalter durch.
9. Nach dem manuellen Neustart läuft das Gerät mit der aktualisierten Firmware.

⚠ Wichtiger Hinweis:

Falls der Update-Prozess stoppt, sich stark verlangsamt oder das Gerät abstürzt, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Computer und starten Sie den Vorgang erneut von Anfang an.

Erleben Sie eine reibungslosere Kalibrierung und eine optimierte OSD-Skalierung Ihres VIPER Gen2.

Falls Sie weiterhin Unterstützung beim Update Ihres Geräts benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@nitehog.eu.

Date 1.11.2025

A: Pistoriusstrasse 6A, 13086 Berlin, Germany W: www.nitehog.com
E: info@nitehog.eu T: +49 (0) 30/9606 670 220 F: +49 (0) 30/9606 670 229

Commercial Register: HRB 155737 B | Register court: AG Berlin (Charlottenburg)
CEO Fr. Petia Dontcheva | VAT: DE293558131 | WEEE Reg. Nr. DE12523777

